

## Сведение о безопасности

1. Разряжение аккумулятора может привести к гашению индикатора, обучение не может производиться нормально.
2. Только после обучения на пульте дистанционного управления, вы можете управлять устройством.
3. Убедитесь, что вы непосредственно направляли пульт ДУ на устройство, и что нет препятствий между пультом и устройством.
4. Не используйте старые и новые батарейки или батарейки различных моделей в то же время.
5. В случае утечки батарейки, вынуть батарейки, протрите батарейный отсек, заменить старые новыми батареями.
6. Если этот пульт дистанционного управления не предназначен для использования в длительное время, пожалуйста, удалите батарейки.




## Этапы обучения

Обучение: в качестве примера откройте страницу дистанционного управления телевизором («TV»)

1. Положите два пульта дистанционного управления горизонтально на стол так, чтобы передатчики двух пульта дистанционного управления А и В были обращены друг к другу и находились на расстоянии около 1 см. Оригинальный (прежний) пульт дистанционного управления пользователя далее будет обозначаться как пульт дистанционного управления «А». Новый ClickPDU пульт дистанционного управления пользователя далее будет обозначаться как пульт дистанционного управления «В».



2. Одновременно зажмите комбинацию «**◀ + ▶**» на пульте дистанционного управления В, индикатор обучения постепенно изменится с тусклого на яркий и постоянный, сообщая таким образом, что пульт В перешел в режим обучения «TV».

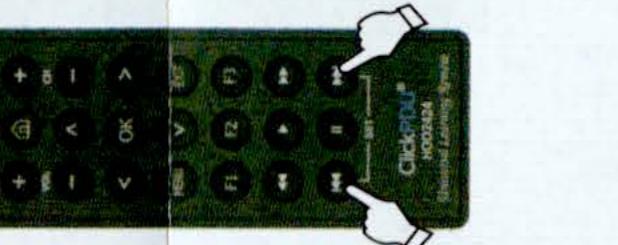


3. Нажмите на кнопку «ПИТАНИЕ» на пульте дистанционного управления В, индикатор обучения замигает, сообщая таким образом, что обучение возможно.




4. Зажмите кнопку «ПИТАНИЕ» на пульте дистанционного управления А на 1 секунду. Затем индикатор обучения на пульте дистанционного управления В быстро мигнет 3 раза, а затем начнет беспрерывно гореть, сообщая таким образом, что обучение успешно выполнено.



5. Повторите шаги 3 и 4, нажимая остальные кнопки сначала на пульте В и затем соответствующие им на пульте А, чтобы перенести их функционал на пульт В.

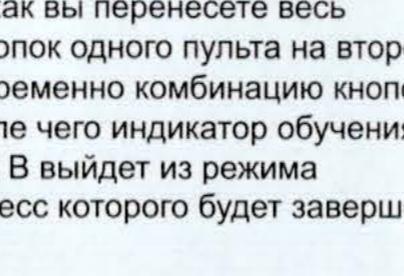

6. После того, как вы перенесете весь функционал кнопок одного пульта на второй, зажмите одновременно комбинацию кнопок «**◀ + ▶**», после чего индикатор обучения погаснет. Пульт В выйдет из режима обучения, процесс которого будет завершен.

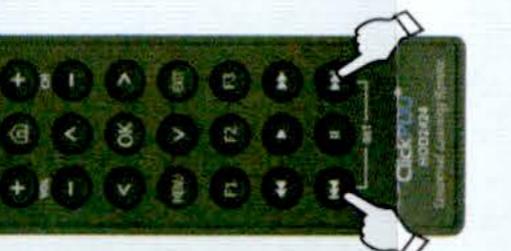

7. Если индикатор обучения снова загорится, необходимо провести обучение заново. Повторите шаги 3 и 4. Обучение будет успешно завершено тогда, когда индикатор останется выключенным.

8. После успешного окончания процесса обучения вы можете свободно использовать настроенный пульт для управления вашим телевизором. Рабочий индикатор горит красным при обычном выполнении операций. Проверьте, все ли функции работают. Если же что-либо работает неисправно проведите обучение заново, следуя приведенной выше инструкции.

## Этапы работы с функцией COPY (КОПИЯ):

Примечание: Для удобства объяснения ниже будут использоваться обозначения «А» и «В».

«А» будет означать пульт, функционал кнопок которого будет переноситься.

«В» будет означать пульт дистанционного управления, которому необходимо перенести функционал кнопок пульта «А» с помощью одной кнопки.

Световой индикатор - это индикатор обучения

1. При одновременном нажатии кнопок «**◀ + ▶**» и «CH+» пульта «В» индикатор обучения быстро загорится и начнет мигать, переходя в режим приема кода (если нет внешнего сигнала в течение 10-15 секунд, свет погаснет и выйдет из состояния приема).



Изображение и текст: индикатор обучения мигает

2. Направьте конец датчика пульта «А» дистанционного управления на конец датчика пульта «В» и одновременно нажмите клавиши «**◀ + ▶**» и «CH+» пульта «A», индикатор обучения загорится и начнет мигать. Пульт дистанционного управления «А» быстро начнет отправлять данные на пульт дистанционного управления «В», и сигнальный светодиод начнет мигать во время отправки данных.



3. При копировании индикаторы обучения пультов «А» и «В» начнут одновременно мигать, а пульт дистанционного управления «В» быстро мигнет 3 раза при получении сигнала, сообщая таким образом, что копирование выполнено успешно. После

отправки всех сигналов пульта дистанционного управления «А» на пульт дистанционного управления «В» индикатор автоматически погаснет.

4. Пульт дистанционного управления «В» активирует все кнопки в области обучения пульта дистанционного управления «А» для соответствующего распределения «один к одному». Данные на пульте «В» становятся точно такими же, как и на пульте «А».